

KISTHYDROMAT WATER EVAPORATOR Model 85E

폐수 속 97%는 물입니다.

EVA 85E의 채택은 위탁 폐수처리비용을 획기적으로 줄여드립니다.



- 22 Liter / Hr
- Electric Heat
- 320 Liter Capacity


특성 및 장점

- 고강도 탱크 설계 (강철 또는 스텐 316L)
- 전원 220V 3상
- 수위 및 온도 센서에 의한 자동 ON/OFF 운전
- 간단한 조작법 ON/OFF
- 내부 청소를 위한 간단한 분해 구조
- 안전한 방열 설계에 의한 탱크 구조
- 다양한 오일 분리 위어 및 스키머 장치
- 강력한 배기장치
- 외부 우레탄 코팅 마감
- 세정이 용이한 조작높이 설계 (커버 높이 914mm)
- 간단한 설치 (배기 후드와 전원 연결로 설치완료)
- 스텐다스 일반부품 사용
- 선택사양 : 265 L/min 자흡식 공급펌프
- 선택사양 : 자동 입수장치

사양

최대증발량	22 L/hr : 수동배치운전 15 L/hr : 자동공급운전
탱크 용량	322 리터
탱크 구조	12 Gauge Tank w/ 1" Insulation; 16 Gauge Painted Exterior
탱크 높이	914mm
가열 장치	Elevated, Electric Heating System, 11.4 KW
크기	1042 L x 585 W x 1169 H mm
전원	240V 3상 / 68A 480V 3상 / 34A (옵션)
배출구	Funnel Floor; 2" 드레인 배관 6" Vent 배기구
무게	204 kg

- 미스트 및 냄새 제거 장치

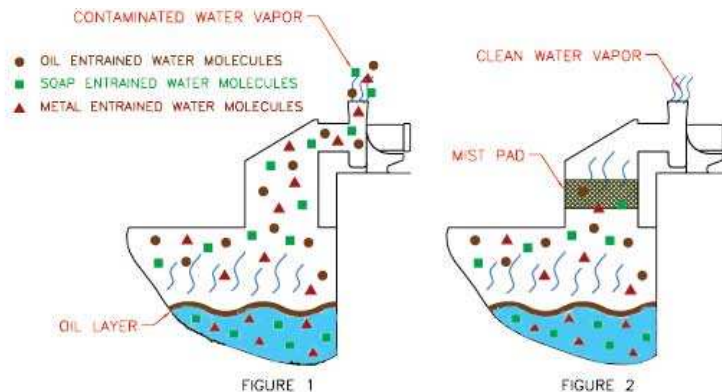

KH 폐수 증발기 Model 125E



- 37 ~ 53 ℓ / Hr
- 전기히터 방식
- 473 ℓ 용량

특성 및 장점

- 고강도 탱크 설계 (강철 또는 스텐 316L)
- 전원 220V 3상
- 수위 및 온도 센서에 의한 자동 ON/OFF 운전
- 간단한 조작법 ON/OFF
- 내부 청소를 위한 간단한 분해 구조
- 안전한 방열 설계에 의한 탱크 구조
- 다양한 오일 분리 위어 및 스키머 장치
- 강력한 배기장치
- 외부 우레탄 코팅 마감
- 세정이 용이한 조작높이 설계 (커버 높이 914mm)
- 간단한 설치 (배기 후드와 전원 연결로 설치완료)
- 스텐다스 일반부품 사용
- 선택사양 : 265 L/min 자흡식 공급펌프
- 선택사양 : 자동 입수장치

사양

최대증발량	53 L / hr : 수동배치운전 37 L / hr : 자동공급운전
탱크 용량	473 리터
탱크 구조	12 Gauge Tank w/ 1" Insulation; 16 Gauge Painted Exterior
탱크 높이	914mm
가열 장치	Elevated, Electric Heating System, 27 KW
크기	965 L x 889 W x 1371 H mm
전원	240V 3상 / 68A 480V 3상 / 34A (옵션)
배출구	Funnel Floor; 2" 드레인 배관
무게	272 kg

